

ノートパソコン用プリンタ「HL-2320D」設定手順書


※注意※

- 2015年度新入生（19生）は設定する必要がありません。
- 起動中のアプリケーションは終了させてください。
- 電源ケーブルをつないだ状態かバッテリーが十分に充電されている状態で行ってください。
- 手順の途中でプリンタに接続する必要がありますので、
かならずプリンタ「Brother HL-2320D」のある場所で行ってください。
- パソコンの設定によっては手順書通りの画面がでないことがあります。
- まだプリンタには接続しないで下さい。

1) HL-2320D.zipファイルをノートパソコンに保存します。




インターネットに接続し、学情ブログのリンク①
→「Brother HL-2320D」②をクリック
※配付パソコンのIEのお気に入りには「学情ブログ」が登録されています

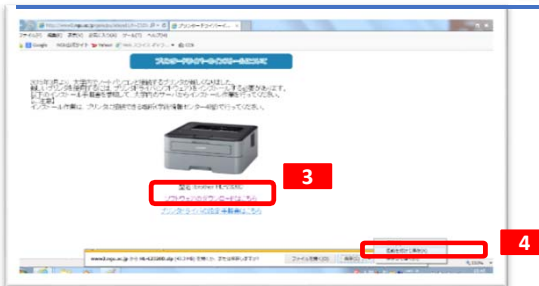

「ソフトウェアのダウンロードはこちら」③をクリック


「保存して開く」④をクリック
※保存先はどこでも大丈夫です

2) HL-2320D.zipファイルを開き、batファイルを実行します。

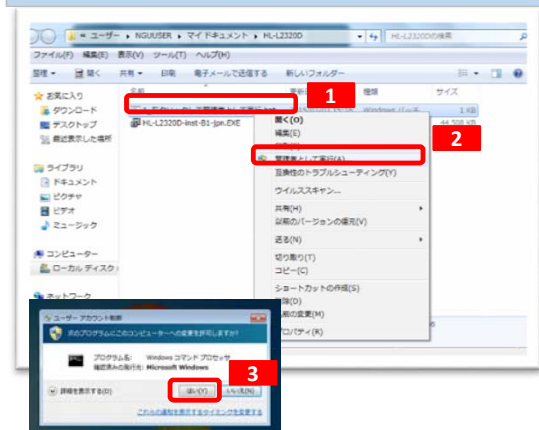


「1_右クリックして管理者として実行.bat」①を
右クリックして管理者として実行②をクリック

ユーザーアカウント制御の画面③が出てきたら
「はい」をクリック




黒い画面がでるので、何かキーを押して終了させます
18生はこれで設定終了です。
17生以上の方は引き続き、設定を行ってください。


3) HL_L2320D-inst-B1-jpn.exeを実行

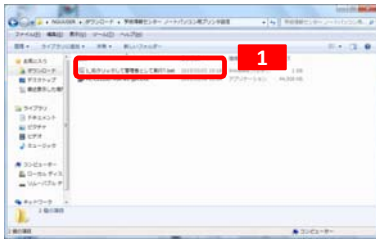


HL_L2320D-inst-B1-jpn.exe①をダブルクリック




解凍中の画面が表示されます。数分かかることもありますが、解凍の途中で閉じないでください。

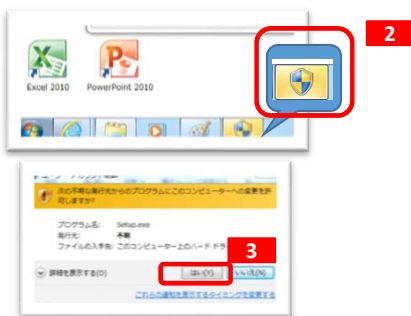


タスクバーにユーザーアカウント制御の盾のマーク②が出てきたらクリックしてユーザーアカウント制御の画面を表示させ、「はい」③をクリック

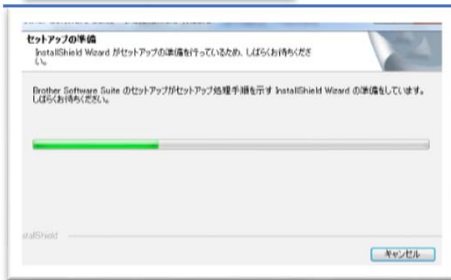

セットアップの準備の画面が表示されます

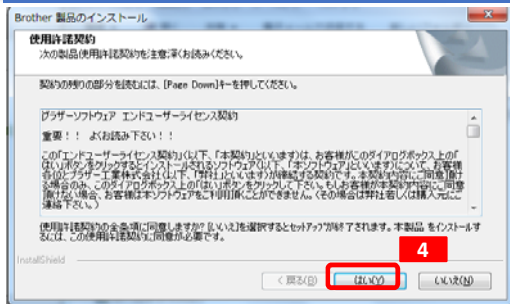

使用許諾契約の画面で「はい」④をクリック

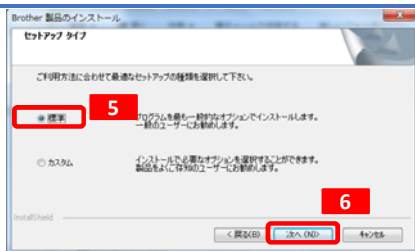

セットアップのタイプを「標準」⑤にチェックを入れ「次へ」⑥をクリック



Brother製品のインストール画面が表示されます

裏面に続きます→


4) ケーブル接続の画面が表示されたら、プリンタのケーブルを接続します




ケーブル接続の画面が出てきたら画面の説明にしたがいプリンタのケーブルを接続




インストール画面が表示されます。

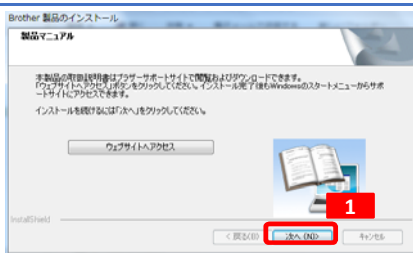


製品マニュアルの画面がでたら「ウェブサイトへアクセス」はせずにそのまま「次へ」①をクリック

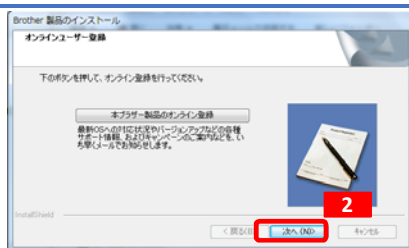

オンラインユーザー登録の画面がでたら「オンライン登録」はせずにそのまま「次へ」②をクリック

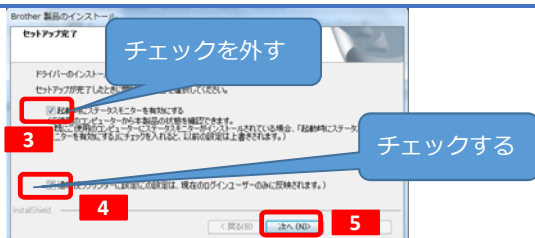

セットアップ完了画面で「起動時にステータスモニターを有効にする」③のチェックを外し「通常使うプリンタに設定」④にチェックを入れて（※自宅等でいつも使用するプリンタがあればチェックは入れない）「次へ」⑤をクリック

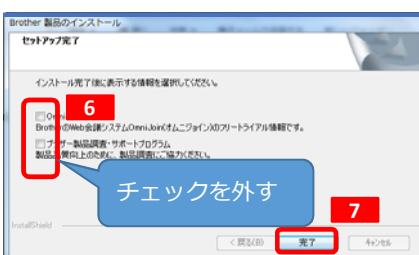


インストール完了後に表示する情報のチェックは二つともチェックを外して⑥「完了」⑦をクリック



ソフトウェア更新設定の画面が出たら「更新情報を受信しない」⑧にチェックを入れて「OK」⑨以上でプリンタの設定作業は終了です。

お疲れ様でした。

ノートパソコン用プリンタ「HL-2320D」の印刷上の注意

プリンタの電源ボタンは左上部にあります。 



電源を入れたらプリンタのUSBケーブルをノートパソコンのUSBポートに接続し、紙をプリンタの引き出しに入れて下さい。（※紙はご自分でご用意ください）

印刷する際は、プリンタ名とステータスを確認する



ノートパソコン上で印刷したいファイルを開き、ファイルメニュー→印刷画面で選択しているプリンタが「準備完了」になっていることを確認してください。



オフラインになっている場合は、プリンタ名の右の▼をクリックしてBrotherHL-L2320D…で始まるプリンタの「準備完了」状態のものを選択して下さい。



印刷方法の手順の詳細については別紙「ノートパソコン「HL-2320D」の印刷上の注意」を参照してください。